




ENJOY WATER®

42 464

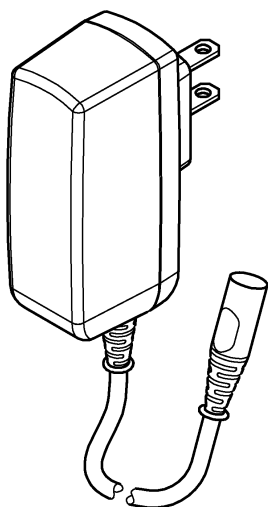

English

Application

Power supply unit for conversion of single-hole mixers with infrared electronics. Only use for prod. no. 36 314 000, 36 328 000, 36 329 000.

Safety notes



Prevent danger resulting from damaged power supply cables. If damaged, the power supply cable must be replaced by the manufacturer or his customer service department or an equally qualified person.

- Installation is only possible in frost-free rooms.
- The power supply unit is only suitable for indoor use.
- The plug-in connectors must **not** be directly or indirectly sprayed with water when cleaning.
- The voltage supply must be separately switchable.
- Observe the operating instructions for the single-hole mixers with infrared electronics.

Technical data

- Voltage supply: 100-240 V AC 50-60 Hz/6.75 V DC
- Power consumption: 2,4 W
- Type of protection: IP 40

Approval

The power supply unit is in accordance to UL1310.

Français

Domaine d'application

Boîtier d'alimentation électrique pour robinetterie monotrou avec électronique infrarouge. À utiliser seulement avec prod. N° 36 314 000, 36 328 000, 36 329 000.

Consignes de sécurité



Éviter les dangers entraînés par un câble d'alimentation électrique endommagé. En cas d'endommagement du câble d'alimentation, le faire remplacer par le fabricant, son service après-vente ou une personne disposant des mêmes qualifications afin d'éviter tout risque de blessure.

- Ne procéder à l'installation que dans un endroit à l'abri du gel.
- Le boîtier d'alimentation électrique en option n'est approprié que pour l'usage dans des pièces fermées.
- La fiche de raccordement ne doit **pas** être exposée aux éclaboussures d'eau directes ou indirectes.
- L'alimentation électrique doit disposer d'un interrupteur séparé.
- Suivre le mode d'emploi de robinetterie monotrou avec électronique infrarouge.

Caractéristiques techniques

- Tension d'alimentation : 100-240 V CA 50-60 Hz/6,75 V CC
- Puissance : 2,4 W
- Type de protection : IP 40

Homologation

Le boîtier d'alimentation électrique est conforme à la norme UL1310.

Español

Campo de aplicación

Fuente de alimentación para reequipar el monomando de un solo orificio con electrónica por infrarrojos. Solo se puede utilizar en los prod. n.º 36 314 000, 36 328 000, 36 329 000.

Informaciones relativas a la seguridad



Evitar peligros derivados del uso de cables de alimentación de tensión dañados. En caso de daños debe hacerse que el fabricante o su servicio de postventa o una persona cualificada correspondientemente sustituya el cable de alimentación de tensión.

- La instalación solo puede efectuarse en recintos protegidos contra las heladas.
- La fuente de alimentación opcional solamente es adecuada para ser utilizada dentro de recintos cerrados.
- **No** mojar el conector de enchufe directa ni indirectamente durante la limpieza.
- La alimentación de tensión debe ser conectable por separado.
- Tener en cuenta las instrucciones de manejo del monomando de un solo orificio con electrónica por infrarrojos.

Datos técnicos

- Alimentación de tensión: 100-240 V CA 50-60 Hz/6,75 V CC
- Potencia: 2,4 W
- Tipo de protección: IP 40

Autorización

La fuente de alimentación está certificada según la UL1310.